


# Resistex-S

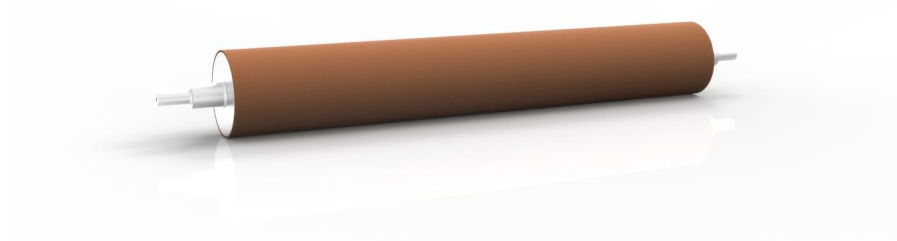

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Solutions pour l'ennoblissement & l'appretage	
<b>Gamme de dureté:</b>	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	beige, gris	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 12 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 100°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 85°C / en pointe 95°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualité standard développée pour les foulards, les essoreurs intermédiaires, le traitement au chlore, la teinture, l'amidonage, le lavage et le mercerisage.</li><li>• Haute stabilité chimique, résistant aux solutions acides et alcalines</li><li>• Propriétés mécaniques et de résistance à l'abrasion excellentes</li><li>• Hautes performances en essorage</li><li>• Températures jusqu'à 110°C en milieu sec et 95°C en milieu humide</li></ul>	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon