Resistex-S

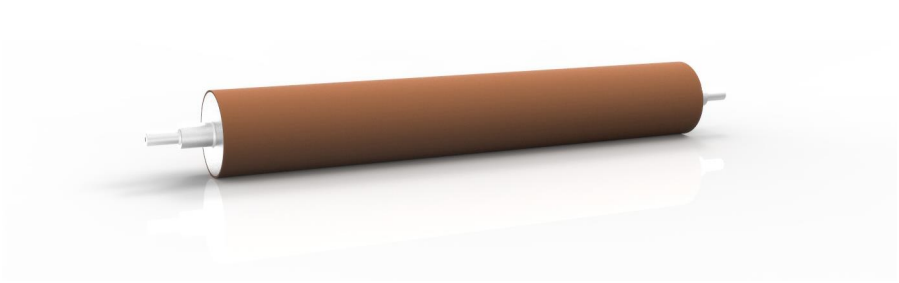

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Solutions pour l'ennoblissement & l'appretage	
Gamme de dureté:	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige, gris	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 100°C / en pointe 110°C continu 85°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	• Qualité standard développée pour les foulards, les essoreurs intermédiaires, le traitement au chlore, la teinture, l'amidonnage, le lavage et le mercerisage. • Haute stabilité chimique, résistant aux solutions acides et alcalines • Propriétés mécaniques et de résistance à l'abrasion excellentes • Hautes performances en essorage • Températures jusqu'à 110°C en milieu sec et 95°C en milieu humide	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen Bon Bon Bon Excellent Moyen Pas bon Pas bon

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT