


MetalClean-S

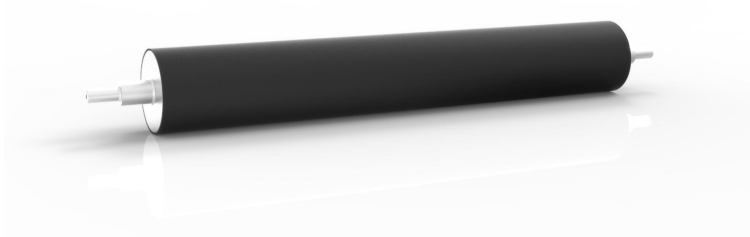

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Métallurgie : rouleaux immergés et essoreur pour toute ambiance alcaline (dégraissage) jusque 90 °C Métallurgie : rouleaux essoreur, applicateur, déflecteur, immergés pour différents traitements chimiques : rinçage eau, électrolyse, acides dilués	
Gamme de dureté:	65, 70, 75, 80 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Épaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Généralement bonne tenue chimique aux solutions alcalines, acides et oxydatives Très bonne résistance aux huiles minérales, végétales et synthétique, bonne tenue au kérosène et à l'essence Très bonnes propriétés physiques, spécifiquement la résistance à l'abrasion, au déchirement et à la coupure Très bonne résilience et élasticité, excellent comportement d'essorage avec efficacité élevée	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, acides et alcalins, alcools, essences	