NipFoil-XP

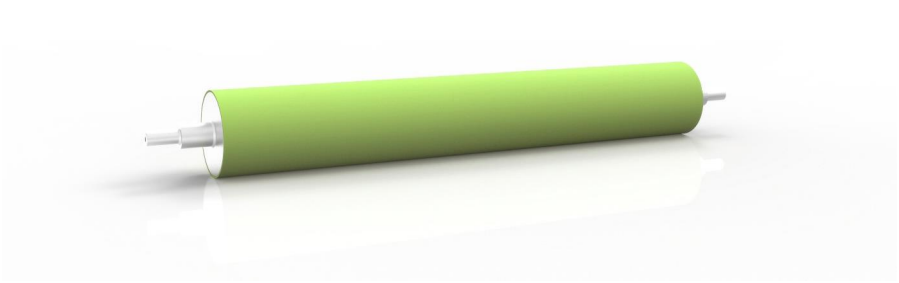

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Platikfolieherstellung : Nipwalzen, Leitrollen, Kontakrollen, Nipwalzen für die Blasenextrusion, (Corona) Treater Nipwalzen Flexible Verpackung und Selbstklebende Produkte : Kaschierwalzen, Nipwalzen, Anpresswalzen, Rollen am Ofeneingang/-ausgang BO-Filmherstellung : MDO Nipwalzen Extrusionsanlagen mit Prägung oder Kaschierung : Gegendruckwalzen Hackrollen für die Produktion von Kunststoffgranulat
Härtebereich:	50, 55, 60, 70, 80, 92 Shore A
Erhältliche Farben:	braun, grün, grau
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 125°C / Höchstwert 135°C naß — kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Abrieb- und Weiterreisswiderstand Gutes Verhalten unter Hochdruck, und unter hoher dynamischer Belastung Gutes Verhalten in Kontakt mit den meisten Substraten, wie Plastikfolie Sehr gute Temperaturwiderstand
Chemische Widerstand:	Säuren: Sehr gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Gut Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger und Detergente, Alkohol, (verdünnte) saure Reiniger
Bemerkungen:	NipFoil-XPD Mehrschichtoption verfügbar für Anwendungen mit hoher Belastung