


# MetalSqueeze-S

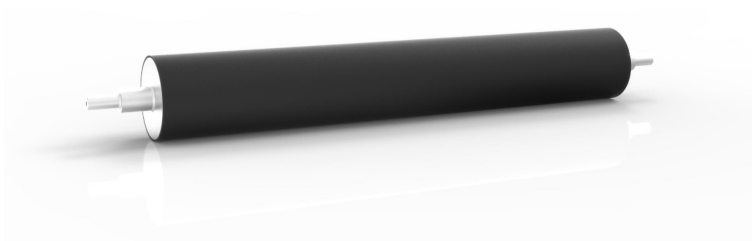

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Production de tôles en acier et en aluminium : rouleaux essoreurs en décapage, rinçage, passivation et nettoyage après skin-pass	
<b>Gamme de dureté:</b>	60, 70, 80 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	<p>Très bonnes propriétés physiques, comme la résistance à l'abrasion, au déchirement et à la coupure</p> <p>Haute résilience, excellent comportement d'essorage, même à faible pression (faible consommation d'énergie)</p> <p>Bonne résistance à la majorité des produits acides, alcalins et oxydatifs</p> <p>Ne convient pas pour le contact aux huiles (minérales) et aux graisses</p>	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyants à base d'alcool, nettoyants acides	