


# MultiPrint-SP

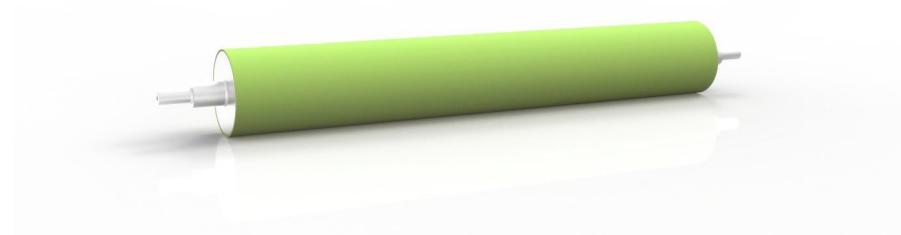

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleaux encresurs Particulièrement adapté à l'usage exclusif d'encres UV Bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage pour encres UV	
<b>Gamme de dureté:</b>	35, 45, 55, 65 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	vert	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 15 mm - max. 30 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 90°C / en pointe 125°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 110°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Bonnes propriétés physiques, bonne résistance à l'abrasion Bonne tenue aux solvants polaires (MEC, acétates, alcools ...) Très bonne mouillabilité - énergie de surface élevée Haute pureté et homogénéité Facile à rectifier et à tailler	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Excellent
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau( chaude), savons, détergents, nettoyants acides et alcalins, solvants polaires	