


# BupFoil-XP

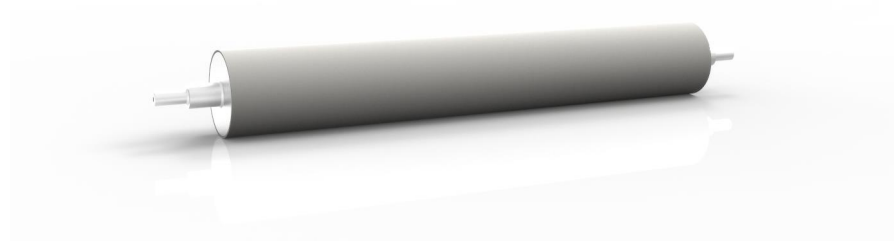

<b>Bezugstyp:</b>	Silikon-Gummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Gegendruckrollen für Kaschierung und Embossing auf Extrusionsfolie	
<b>Härtebereich:</b>	60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	grau	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 180°C / Höchstwert 220°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Sehr gute Beständigkeit gegen Verformung. Stabile mechanische und dynamische Eigenschaften, auch bei hoher Temperatur. Geeignet für Prozessen mit hoher Geschwindigkeit. 2-Schicht-Variante verfügbar. Nicht fleckend.	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig Gut Sehr gut Ausgezeichnet Gut Nicht geeignet Mäßig
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	(Heiss) Wasser, Dampf, Seife und Detergenze, Industrielle und Alkoholbasierte Reiniger	
<b>Bemerkungen:</b>	BuPfoil-XPD : Sonderlösung mit 2 Härten	