


# BupFoil-XP

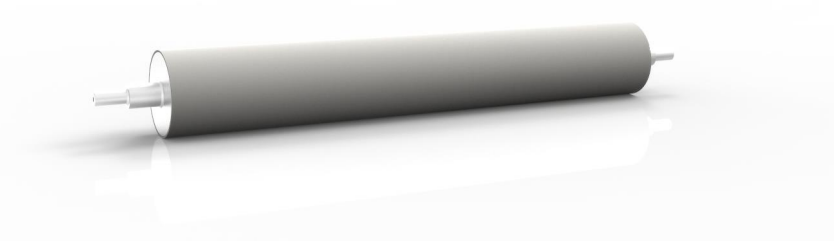

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc silicone	
<b>Applications possibles:</b>	Contrepartie de lamination et d'embossage après extrusion	
<b>Gamme de dureté:</b>	60, 70, 75, 80 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	gris	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 180°C / en pointe 220°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Excellente résistance à la déformation. Propriétés mécaniques et dynamiques stable sur toute la gamme de températures. Compatible avec les plus grandes vitesses de process. Variante en 2 duretés disponible. Non tachant.	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (chaude), vapeur, savon et détergents, nettoyeurs industriels, nettoyeurs à base d'alcool	
<b>Remarque:</b>	BupFoil-XPD : revêtement spécial avec 2 duretés	