


LabelPress-XP

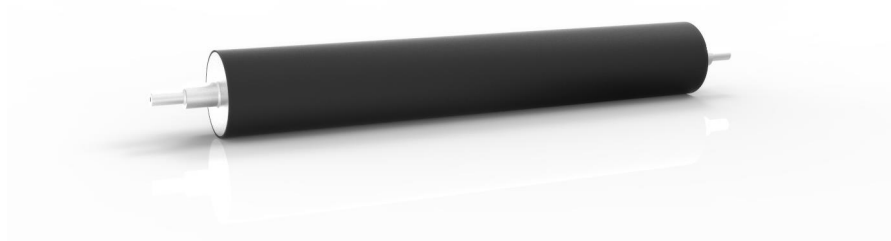

Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Counterparts for label printing	
Härtebereich:	95 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz, blau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 6 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 75°C / Höchstwert 85°C kontinuierlich 45°C / Höchstwert 55°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to deformation even in continuous process. Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents.	
Spezifische Eigenschaften:	verbesserte Gleiteigenschaften Dauerhafte Oberflächenrauheit	
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	