


FeedCart-D

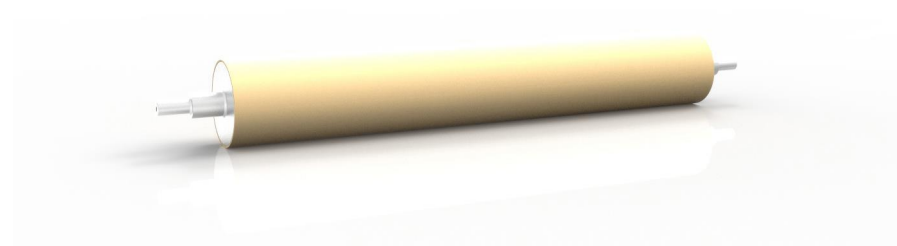

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Rouleaux margeurs entrée et sortie sur machines à carton ondulé. Grâce à son système en 2 couches, très bonne résistance à l'abrasion tout en gardant une grande souplesse.	
Gamme de dureté:	65 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige	
Épaisseur conseillée:	min. 20 mm - max. 40 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue à l'abrasion Bonne tenue à l'eau Faible tenue aux huiles végétales et animales	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau	