


FeedCart-CR

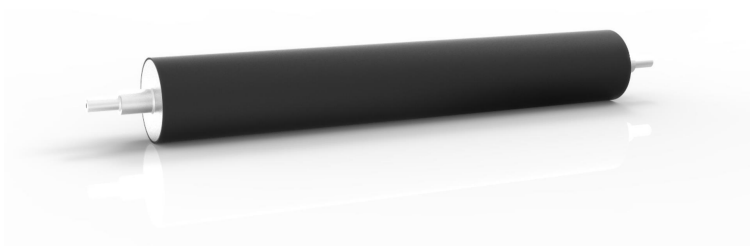

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Rouleurs ou galets d'entraînement sur machines à carton	
Gamme de dureté:	75, 85 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
Propriétés et avantages:	Très bonne résistance à l'abrasion et à la compression Très bonne capacité d'entraînement grâce à son système de rugosité permanente Excellente résistance aux huiles et graisses Bonne résistance à la chaleur	
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, la plupart des nettoyeurs industriels, produits à base d'alcool	