


Kalpress

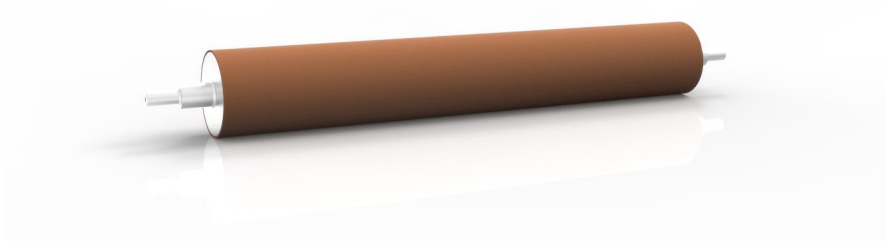

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Bezugstyp: | Sondergummi | |
| Mögliche Anwendungen: | glazing roll in contact with paper | |
| Härtebereich: | 20, 30, 65, 90 PJ | |
| Erhältliche Farben: | braun, blau, braun | |
| Empfohlene Belagsstärke: | max. 20 mm | |
| Temperaturbeständigkeit: | trocken | kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C |
| Chemische Widerstand: | Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Sehr gut Sehr gut Gut Ausgezeichnet Gut Nicht geeignet Gut |
| Bemerkungen: | - Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden | |