HanneFDA-XP

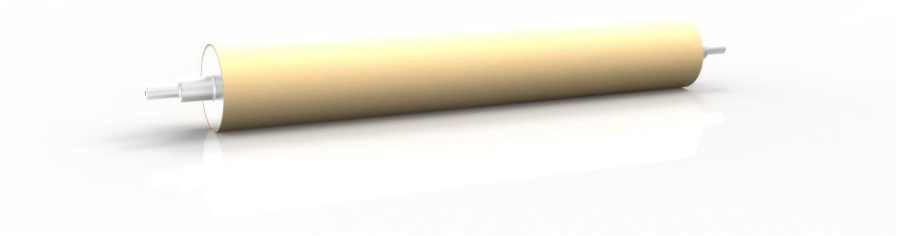

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Gamme de dureté:	60, 70, 80, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	blanc	
Epaisseur conseillée:	min. 4 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 70°C / en pointe 90°C continu 50°C / en pointe 60°C
Propriétés et avantages:	Excellent mechanical properties. Very good chemical and agent resistance properties used in tobacco, food and drug processing, wet and dry environment. The covering quality has regulatory compliance for food, wet and dry, contact. FDA certification 21CFR 117.260. EN1935/2004	
Caractéristiques:	Agréé alimentaire	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Moyen Bon Moyen Bon Très bon Moyen Pas bon Pas bon Bon Très bon

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT