


EboDose

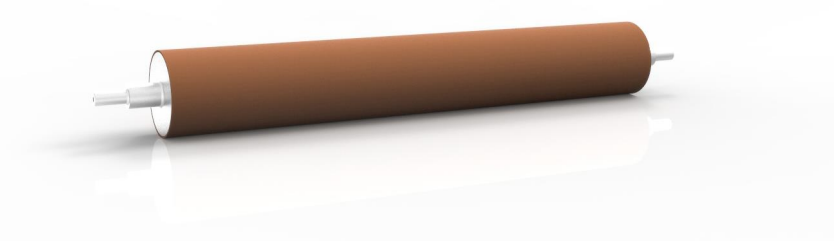

Bezugstyp:	Hardgummi	
Mögliche Anwendungen:	Holz-, Pappe- und Papierindustrie : harte Dosierwalze für Leim und Primer Harte Transferwalzen für Coating und Leim auf Wasserbasis	
Härtebereich:	70 Shore D	
Erhältliche Farben:	braun	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 5 mm - max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 95°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Wasser, Heisswasser, Seife und Detergente, Alkohole, saure Reiniger	