


# EboDose

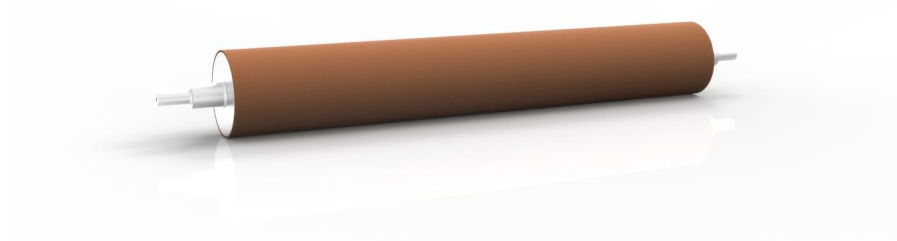

<b>Bezugstyp:</b>	Hardgummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Holz-, Pappe- und Papierindustrie : harte Dosierwalze für Leim und Primer Harte Transferwalzen für Coating und Leim auf Wasserbasis	
<b>Härtebereich:</b>	70 Shore D	
<b>Erhältliche Farben:</b>	braun	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 5 mm - max. 15 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 95°C
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Sehr gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Wasser, Heisswasser, Seife und Detergente, Alkohole, saure Reiniger	