EboDose

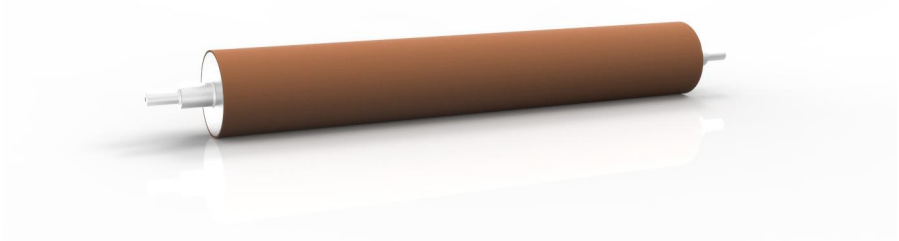

Type de revêtement:	Caoutchouc dur (ébonite)
Applications possibles:	Industrie du bois, cartonnerie et papeterie : rouleau doseur de colle et d'enduction primaire Rouleaux de transfert durs pour des enduits et des colles à base d'eau
Gamme de dureté:	70 Shore D
Couleurs disponibles:	brun
Epaisseur conseillée:	min. 5 mm - max. 15 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 90°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue aux acides Bonne tenue aux sels et aux bases Faible tenue aux huiles végétales et animales Mauvaise tenue aux chocs à basse température
Résistance chimique:	Solutions acides: Excellent Solutions alcalines: Excellent Eau chaude et vapeur: Très bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyants à base d'alcool, nettoyants acides