


# Tactilsize

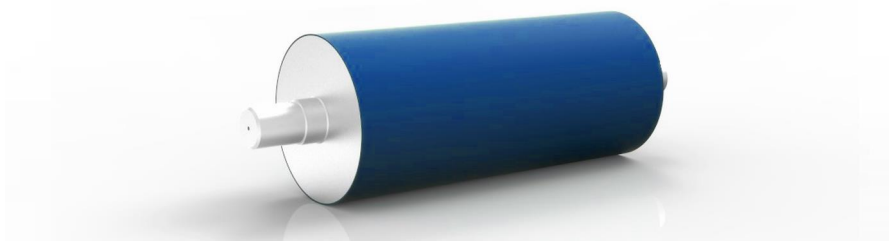

<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Size Press and Film Press	
<b>Härtebereich:</b>	25, 40, 65, 80 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	blau	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 20 mm	max. 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Wear resistance Impact resistance Profile and hardness stability in operation	
<b>Abrakeln:</b>	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades	
<b>Internes Kühlung:</b>	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \Delta T \text{ outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	