


TopSpread-XR-AS

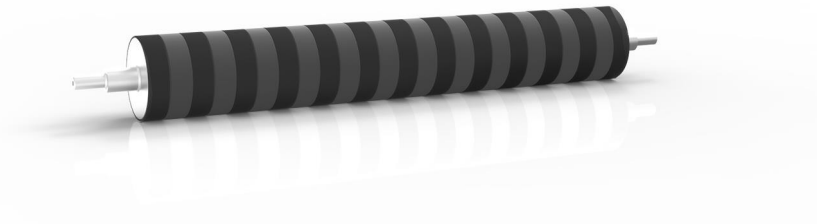

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Webkonversion - Plastikfilm, Vliesstoff, Papier, Aluminium Breitstreckwalzen für dünne und delikate Substrate und Foliearten Breitstrecken von Folie, wobei rillierte Walzen die Folie markieren oder beschädigen	
Härtebereich:	30 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Breitstreckwirkung wird erreicht ohne Rillen : - Griffwirkung durch den Kontrast zwischen einem glatten Gummiwerkstoff und einem weichen, klebrigen Gummiwerkstoff - Oberflächenstruktur mit Griffwirkung zu den Seiten Versichert rechte und feste Seiten der Folie Ein grosser Umschlagwinkel (90-180°) gewährleistet eine bessere Breitstreckwirkung TopSpread-XR ist einfach zu pflegen und akzeptiert die meiste Reinigungsprodukten	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Mäßig Mäßig Mäßig Gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Mäßig Gut Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit	