


# Hanneride

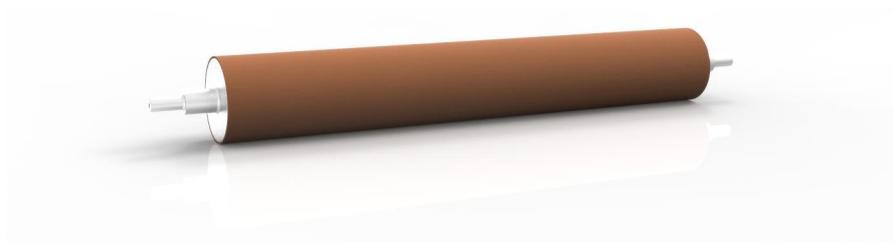

|                                     |  |                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Type de revêtement:</b>          | Caoutchouc spécial   |                                 |
| <b>Applications possibles:</b>      | rouleau presseur de bobineuse, cavalier bobineuse  |                                 |
| <b>Gamme de dureté:</b>             | 90 PJ  |                                 |
| <b>Couleurs disponibles:</b>        | brun   |                                 |
| <b>Epaisseur conseillée:</b>        | max. 25 mm   |                                 |
| <b>Résistance à la température:</b> | Sec:   | continu 120°C / en pointe 130°C |
| <b>Résistance chimique:</b>         | Solutions acides:  | Très bon                        |
|                                     | Solutions alcalines:   | Très bon                        |
|                                     | Eau chaude et vapeur:  | Bon                             |
|                                     | Ozone:   | Excellent                       |
|                                     | Huiles et matières grasses:  | Bon                             |
|                                     | Solvants chlorés:  | Pas bon                         |
|                                     | Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):  | Bon                             |
| <b>Remarque:</b>                    | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier |                                 |