# Hardsqueeze

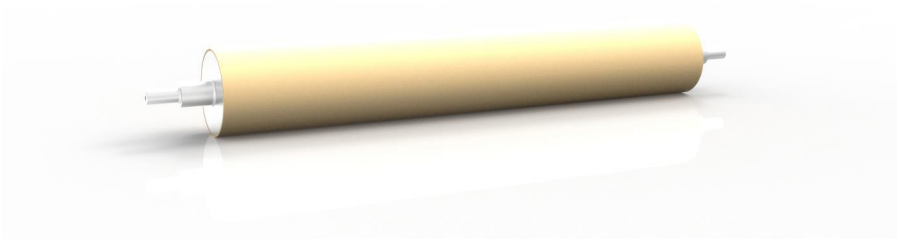

| | | |
|---|---|---|
| **Bezugstyp:** | Hardgummi | |
| **Mögliche Anwendungen:** | Textil-Nassveredlung und Schlichte : Foulard-Presswalzen, Tauchwalzen<br><br>Unterschiedliche industrielle Anwendungen in der Textil, Metal, Holz,..., wenn hohe Härte und gute chemische Stabilität erfordert sind | |
| **Härtebereich:** | 85 Shore D | |
| **Erhältliche Farben:** | beige | |
| **Empfohlene Belagsstärke:** | min. 2 mm - max. 20 mm | |
| **Temperaturbeständigkeit:** | trocken<br>naß | kontinuierlich 90°C / Höchstwert 95°C<br>kontinuierlich 90°C / Höchstwert 95°C |
| **Eigenschaften und Vorteile:** | Solides, widerstandfähiges Material<br><br>Hohe chemische Stabilität (Wasser, Säure, Basen) bis zu 95°C | |
| **Chemische Widerstand:** | Säuren:<br>Basen:<br>Heißwasser und Dampf:<br>Ozon:<br>Öle und Fette:<br>Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):<br>Chlorhaltige Lösemittel:<br>Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):<br>Alkohole (Äthanol, IPA,...): | Sehr gut<br>Gut<br>Sehr gut<br>Mäßig<br>Nicht geeignet<br>Nicht geeignet<br>Nicht geeignet<br>Mäßig<br>Sehr gut |
| **Empfohlene Reinigungsmittel:** | Wasser, Heisswasser, Seife und Detergente, Alkohole, saure Reiniger | |