


HanneLump HT

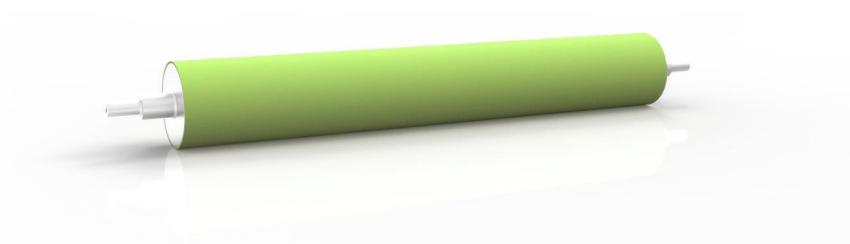

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Presseur sur aspirant toile, lumpbreaker	
Gamme de dureté:	75, 105, 135, 160, 200 PJ	
Couleurs disponibles:	vert	
Epaisseur conseillée:	Standard 30 mm	max. 50 mm
Résistance à la température:	Sec:	continu 140°C / en pointe 150°C
Propriétés et avantages:	Stabilité de la dureté Résistance à la température Propriétés de "release"	
Caractéristiques:	Propriétés "release"	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Excellent Très bon Excellent Excellent Pas bon Pas bon Très bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	