


Protecthane Plus

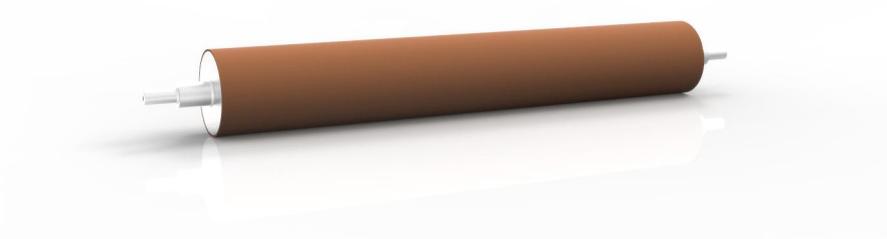

Bezugstyp:	Sonderpolyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Reel spools	
Härtebereich:	10, 15, 20, 25 PJ	
Erhältliche Farben:	braun	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C
Eigenschaften und Vorteile:	Vibration dampening Resistant to the propagation of cuts Wear resistance	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch	
Mögliches Oberflächendesign:	P (plain), G (grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig Mäßig Sehr gut Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	