


# Protecthane Plus

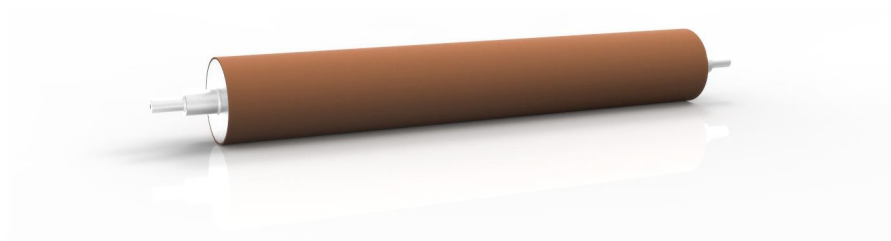

<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Mandrin enrouleur / Broche d'enroulage	
<b>Gamme de dureté:</b>	10, 15, 20, 25 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	brun	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 110°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Amortissement des vibrations Résistant à la propagation des coupures Résistance à l'usure	
<b>Usinage de surface possible:</b>	P (plein), G (rainuré)	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Pas bon Pas bon Bon Très bon
<b>Remarque:</b>	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	