


HanneMat

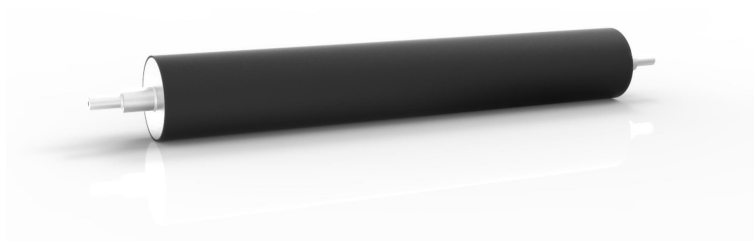

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Type de revêtement: | Caoutchouc spécial | |
| Applications possibles: | rouleau presseur de bobineuse, cavalier | |
| Gamme de dureté: | 100 PJ | |
| Couleurs disponibles: | noir | |
| Epaisseur conseillée: | max. 25 mm | |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 120°C / en pointe 130°C |
| Résistance chimique: | Solutions acides: | Bon |
| | Solutions alcalines: | Bon |
| | Eau chaude et vapeur: | Bon |
| | Ozone: | Bon |
| | Huiles et matières grasses: | Excellent |
| | Solvants chlorés: | Pas bon |
| | Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Pas bon |
| Remarque: | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |