


# CombiStar XP

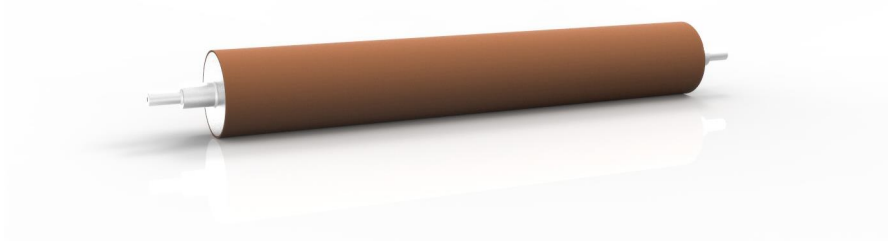

<b>Bezugstyp:</b>	Sonderpolyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Marrying roll for tissue converting machine	
<b>Härtebereich:</b>	92 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	braun	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren:	Mäßig
	Basen:	Mäßig
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Gut
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	