


HannElast-S

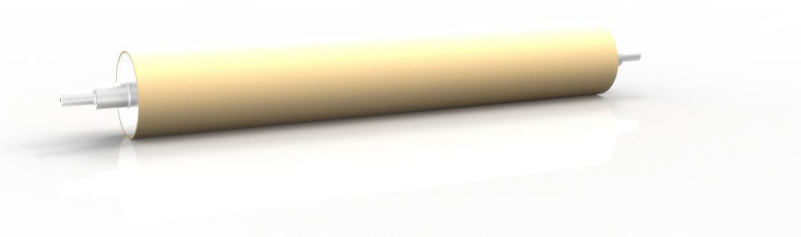

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleau d'entraînement tout usage	
Gamme de dureté:	45, 50, 53, 70 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue à l'abrasion Très bonnes propriétés d'entraînement Bonne tenue à l'eau Bonne tenue aux huiles végétales et animales	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Pas bon
	Résistance au vieillissement:	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau	