HanneTop-L

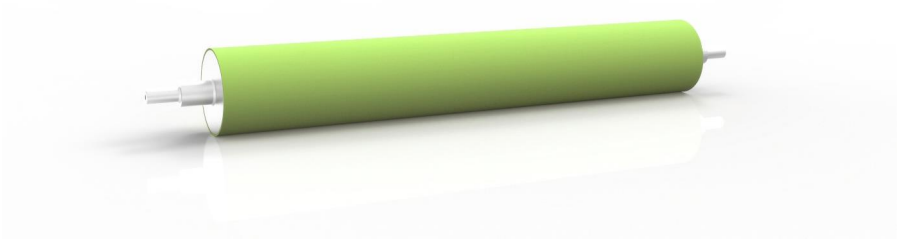

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Jede Industrie: Walzen, Rollen und Räder unter Hochbelastung (mechanisch und/oder dynamisch) bei hoher Temperatur Rollen am Ofeneingang/-ausgang Konversionsbereiche: Leitrollen, Druck-, Präge- und Kaschierwalzen Walzen, Rollen und Räder in Kontakt mit Öl, Petroleum oder Kerosin bei Hochtemperatur
Härtebereich:	70, 87, 96 Shore A
Erhältliche Farben:	grün, blau
Empfohlene Belagsstärke:	min. 15 mm - max. 30 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 145°C / Höchstwert 160°C naß — kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende physikalische und dynamische Eigenschaften - hohe Belastungswiderstand Sonderhaftungstechnologie mit hoher Widerstand gegen Belastung und Temperatur Sehr gute Temperaturwiderstand (bis zum 160 °C) Hervorragende Widerstand gegen Fetten, Mineralöl, Erdöl und Kerosin Leichte Farbe - nicht Fleckend
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Sehr gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut Alterungswiderstand: Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit

HanneTop-L

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT