# Optidraw Plus

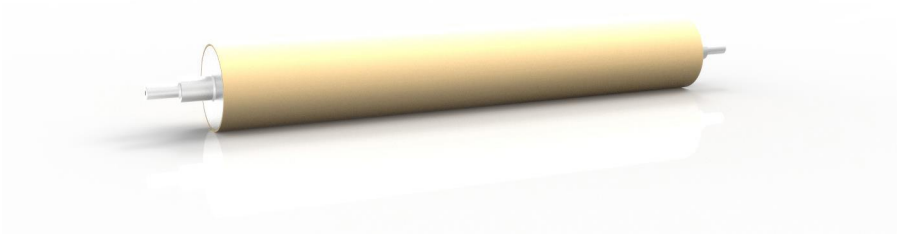

| | |
|---|---|
| **Bezugstyp:** | Gummi |
| **Mögliche Anwendungen:** | Produktion von Metallband : Anpressrollen, Bridle und Steuerwalzen, Umlenkwalzen, Rollen für Ölauftrag, Abquetschrollen<br><br>Unterschiedliche industrielle Anwendungen in der Textil-, Holz-, Plastik-, Verpackungs-, Glass- und (Well)pappe Industrie<br><br>Walzen, Rollen und Räder in Kontakt mit Öl, Benzin und Fett, auch bei höherer Temperatur<br><br>Oberfläche Walze mit Pfirsichhauteffekt |
| **Härtebereich:** | 65 Shore A |
| **Erhältliche Farben:** | beige |
| **Empfohlene Belagsstärke:** | min. 10 mm - max. 25 mm |
| **Temperaturbeständigkeit:** | trocken — kontinuierlich 90°C / Höchstwert 110°C<br>naß — kontinuierlich 60°C / Höchstwert 80°C |
| **Eigenschaften und Vorteile:** | Hervorragende Öl- und Fettwiderstand<br><br>Hervorragende physikalische Eigenschaften, Abrieb- und Weiterreisswiderstand, Gute Elastizität<br><br>Nicht-Fleckend in Kontakt mit delikaten Substraten<br><br>Sehr guter Griff auf den meisten Substraten<br><br>Guter Abquetschverhalten |
| **Chemische Widerstand:** | Säuren: Gut<br>Basen: Sehr gut<br>Heißwasser und Dampf: Gut<br>Ozon: Gut<br>Öle und Fette: Ausgezeichnet<br>Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Gut<br>Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet<br>Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet |
| **Empfohlene Reinigungsmittel:** | (Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit |

# Optidraw Plus



HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT