Optidraw Plus

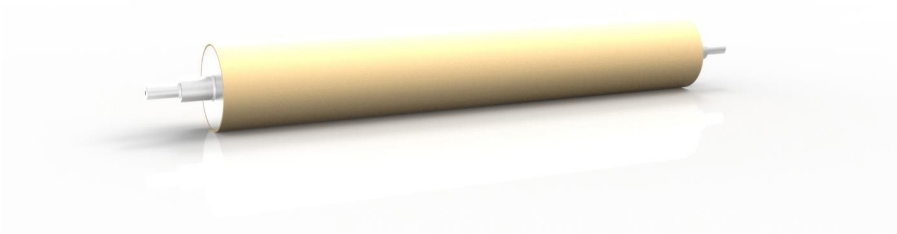

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Production de tôles métalliques : pinceurs, presseurs, rouleaux bloc en S et tensionneur, rouleaux déflecteur, rouleaux de huileuse, rouleaux essoreur pour divers traitements chimiques Diverses applications dans tous les domaines industriels : textile, emballage, cartonnerie, (film) plastique, conversion, verrerie, bois etc. Rouleaux et galets en contact avec de l'huile, avec de l'essence et avec des matières grasses, même à température élevée Finition rouleau à peau de pêche
Gamme de dureté:	65 Shore A
Couleurs disponibles:	beige
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 90°C / en pointe 110°C Humide: continu 60°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Excéllente résistance aux huiles, à l'essence et aux matières grasses Excéllentes propriétés physiques et résistance à l'abrasion, bonne élasticité Non-tâchant en contact avec des substrats délicats Très bon grip en contact avec la majorité des substrats Bon comportement d'essorage
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit