MultiCoat-SP

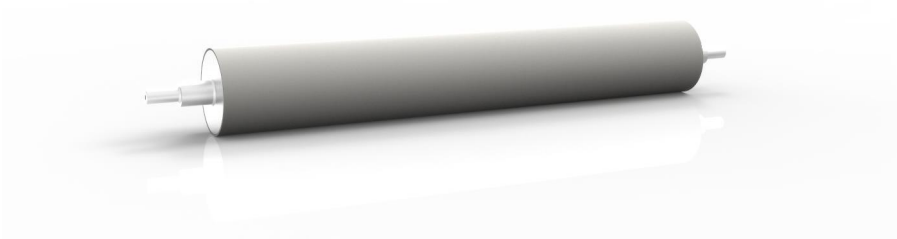

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Transformation de papier et de film – produits siliconés et adhésifs : rouleaux et sleeves applicateur / transfer / contreparties pour le siliconage et l'encollage Transformation du bois et du vinyl (PVC) : rouleaux de laquage, de teinture et d'encollage Toute conversion d'emballages flexibles, de film, d'aluminium, de papier et de carton : vernissage (UV), enduction – complexage, contreparties
Gamme de dureté:	30, 40, 50, 60, 70 Shore A
Couleurs disponibles:	gris
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 80°C / en pointe 110°C Humide: continu 90°C / en pointe 125°C
Propriétés et avantages:	Bonnes propriétés physiques - bonne résistance à l'abrasion Excellente tenue aux solvants polaires (MEC, acétates, alcools…) Très bonne mouillabilité – énergie de surface élevée Haute pureté et homogenéité
Résistance chimique:	Solutions acides: Très bon Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Très bon Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savons et détergents, nettoyants acides/alcalins, solvants polaires : alcools, MEC,...