
HanneStar-CR

Druckdatum: 26/07/2025



Bezugstyp:	Sondergummi		
Mögliche Anwendungen:	Produktion von Metallband und Blech: - Spann- und Steuerwalzen, Umlenkwalzer - Rollen und Walzen für den Transport van Griff und höhe Reibung erfordert sind, Tran Bänder	Metallband, wo einen verbesserten	
	Textilindustrie, Pappeindustrie, Papierkonversion : Rollen und Räder für Transport, Spannung und Zug		
Härtebereich:	75 Shore A		
Erhältliche Farben:	grau		
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm		
Temperaturbeständigkeit:		kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C	
Eigenschaften und Vorteile:	Sondergummi mit erhöhter Oberflächerauheit nach dem Schleifen		
	Verbessertem Griff und Reibungskoeffizien	nt	
	Spezifisch geeignet für den Transport von nassem oder geöltem Blech		
Spezifische Eigenschaften:	Dauerhafte Oberflächenrauheit		
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,): Alkohole (Äthanol, IPA,):	Mäßig Gut Nicht geeignet Mäßig Ausgezeichnet : Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut	
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit		

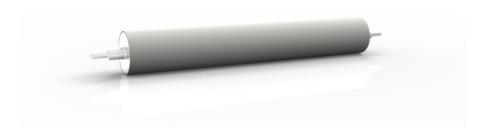