


# HanneStar-CR

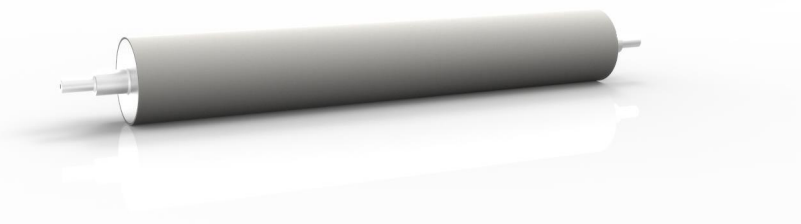

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Production de tôles métalliques : - Rouleaux BS et tensionneur, rouleaux déflecteur, pinceurs et presseurs - Rouleaux pour le transport de tôles nécessitant un grip amélioré et un coefficient de frottement élevé, transport de tôle humide ou huilée  Industrie textile, cartonnerie, conversion du papier : rouleaux et galets de transport, rouleaux de traction et de tension	
<b>Gamme de dureté:</b>	75 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	gris	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 90°C / en pointe 100°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Caoutchouc spécial chargé avec rugosité de surface augmentée après rectification  Grip et coefficient de frottement améliorés  Spécifiquement intéressant pour transporter des tôles métalliques humides ou huilées	
<b>Caractéristiques:</b>	Rugosité constante en surface	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	