


# GelForm-SB

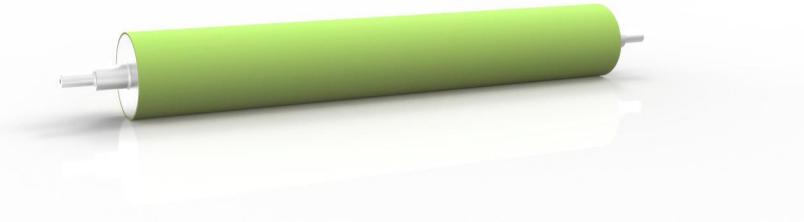

<b>Bezugstyp:</b>	Gummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Gegendruckwalzen für die Kalandrierung und Kaschierung von PVC und weicher Plastikfolie Glatte gegendruckwalzen für die Prägung von PVC-Folie Gegendruckwalzen für die Coating und Impregnung mit Plastisol	
<b>Härtebereich:</b>	75, 80 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	grün	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 10 mm	min. 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Gute Widerstand gegen Weichmacher sowie verwendet in der PVC-Industrie Helle Farbe, nicht fleckend in Kontakt mit (heissem) PVC Gute physikalische Eigenschaften Sehr gute Oberflächeneigenschaften, neutrales Verhalten in Kontakt mit PVC und Kunstleder	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Ausgezeichnet Ausgezeichnet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Polare Lösungsmittel (MEK, Ethylacetat, Alkohol usw.), Wasser, Seife - Kohlenwasserstoffe vermeiden!	