


GelForm-SB

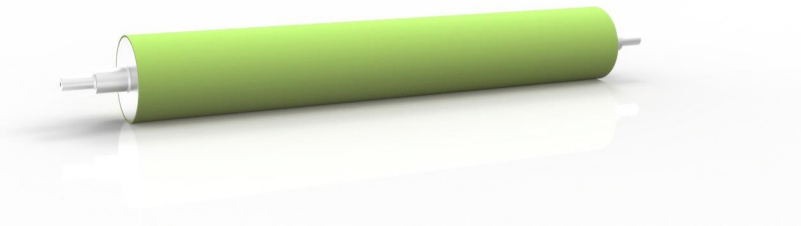

Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Gegendruckwalzen für die Kalandrierung und Kaschierung von PVC und weicher Plastikfolie Glatte gegendruckwalzen für die Prägung von PVC-Folie Gegendruckwalzen für die Coating und Impregnung mit Plastisol	
Härtebereich:	75, 80 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 10 mm	min. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Gute Widerstand gegen Weichmacher sowie verwendet in der PVC-Industrie Helle Farbe, nicht fleckend in Kontakt mit (heissem) PVC Gute physikalische Eigenschaften Sehr gute Oberflächeneigenschaften, neutrales Verhalten in Kontakt mit PVC und Kunstleder	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Ausgezeichnet Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Polare Lösungsmittel (MEK, Ethylacetat, Alkohol usw.), Wasser, Seife - Kohlenwasserstoffe vermeiden!	