


Press Plast

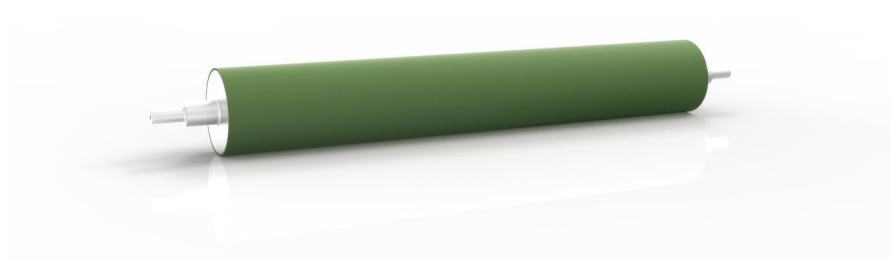

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Produktion von Plastikfolie, Klebeband und Etiketten : Nipwalzen, Kaschierwalzen	
Härtebereich:	65, 80, 85, 90, 95, 98 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün, blau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 125°C / Höchstwert 140°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Widerstand gegen Hochbelastung Sehr gute Abriebfestigkeit und Lebensdauer Sehr formfest, schnelle Wiederherstellung nach Verformung Geeignet für Prozessanlagen mit hoher Geschwindigkeit (1000 M/Min und mehr)	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Sehr gut Gut Gut Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger und Detergente, Alkohol, (verdünnte) saure Reiniger	
Bemerkungen:	Press Plast D : Mehrschichttechnologie für schwere Anwendungen	