


HanneLump

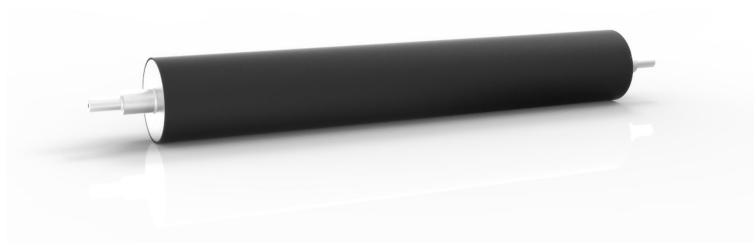

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Presseur sur aspirant toile, lumpbreaker	
Gamme de dureté:	140 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	Standard 30 mm	max. 50 mm
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Résistance à l'abrasion Stabilité de la dureté Propriétés de release	
Caractéristiques:	Propriétés "release"	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	